




Стабілізатори напруги ARUNA SDR

2026



Стабілізатори напруги ARUNA SDR

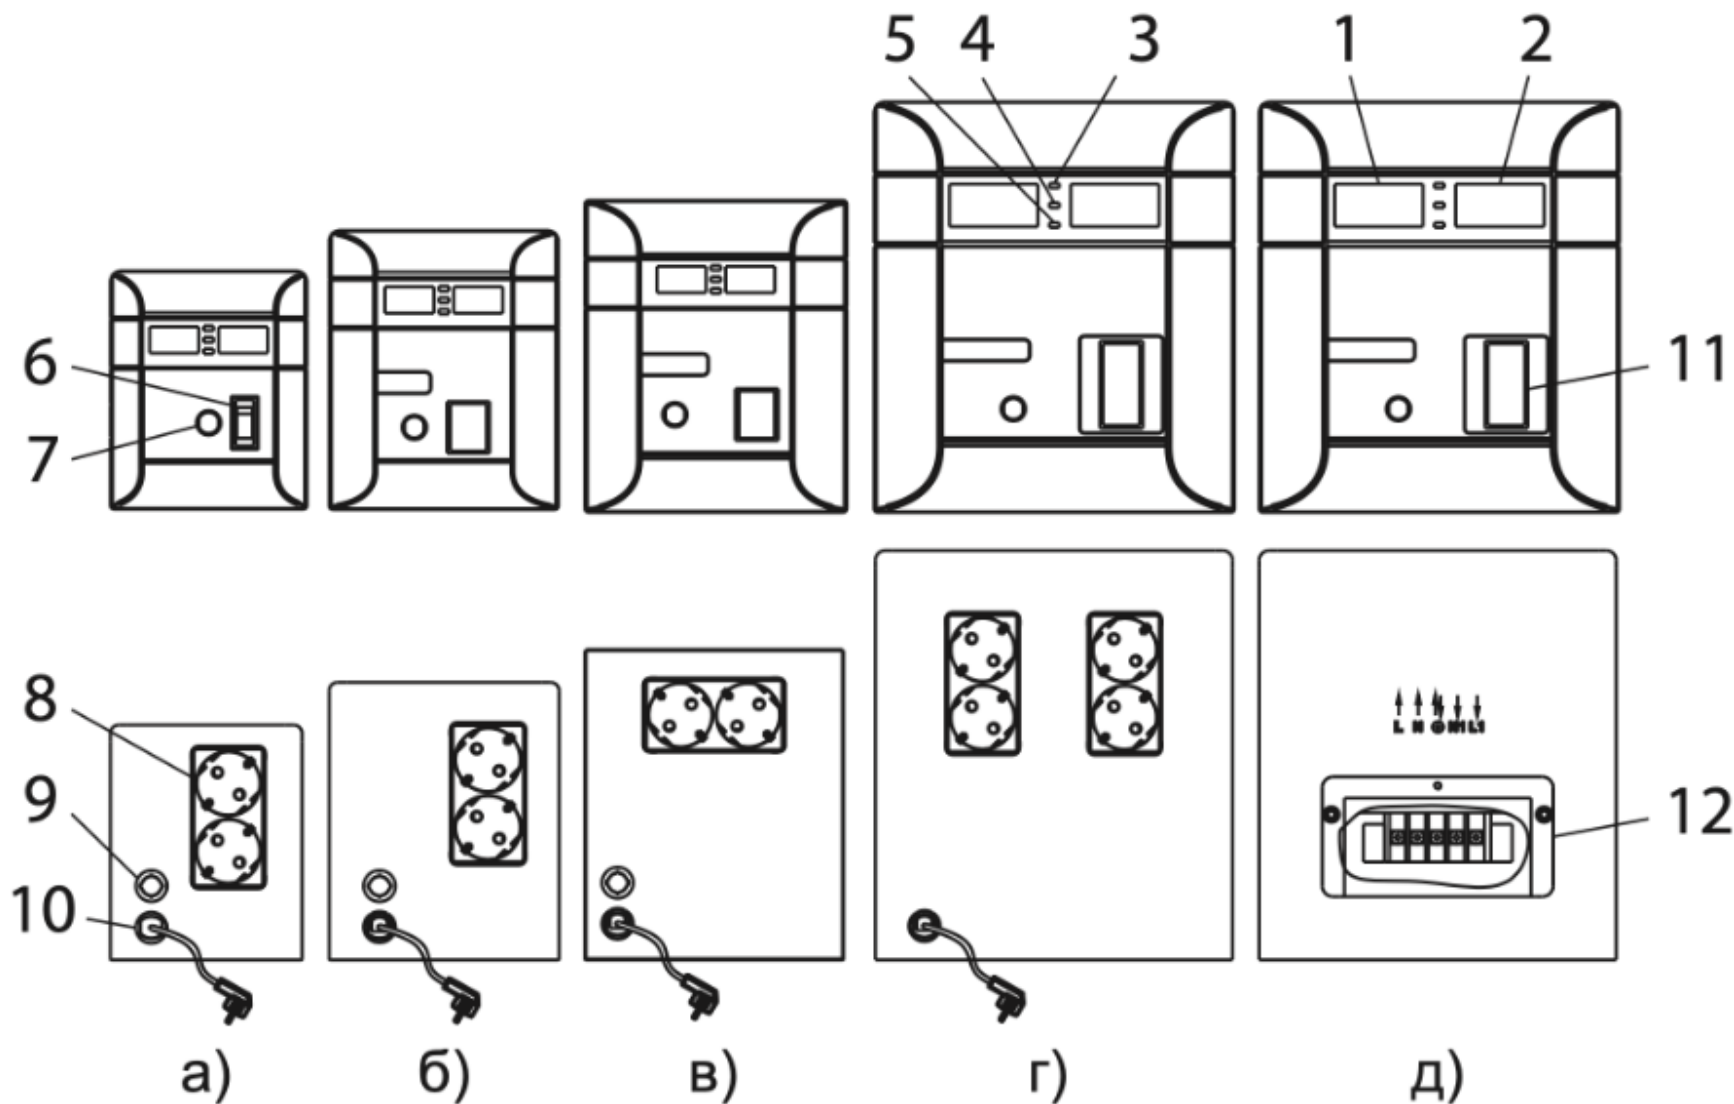

Зовнішній вигляд:

- 1 - Дисплей вхідної напруги
- 2 - Дисплей вихідної напруги
- 3 - Індикатор «Робота» (зелений)
- 4 - Індикатор «Затримка» (жовтий)
- 5 - Індикатор «Помилка» (червоний)
- 6 - Мережевий вимикач
- 7 - Кнопка «Затримка»
- 8 - Розетки
- 9 - Реле захисне
- 10 - Шнур електроживлення
- 11 - Вимикач автоматичний
- 12 - Термінал для приєднання кабелів

а) моделі SDR500, SDR1000; б) моделі SDR1500, SDR2000; в) модель SDR2500;
г) модель SDR3000; д) модель SDR5000.

Технічні характеристики:



№	Найменування показників, од. вим.	SDR500	SDR1000	SDR1500	SDR2000	SDR2500	SDR3000	SDR5000
1	Потужність пристрою, ВА /Вт	500/300	1000/600	1500/900	2000/1200	2500/1500	3000/1800	5000/3000
2	Діапазон вхідної напруги	150-270						
3	Вихідна напруга	220±8%						
4	Частота, Гц	50						
5	Коефіцієнт корисної дії, %	98						
6	Затримка перед включенням, с	6/180						
7	Захист	від підвищеної напруги від зниженої напруги від перевантаження від короткого замикання від перегріву трансформатора						
8	Рівень шуму, не більше, дБ	56						
9	Ступінь захисту	IP20						

Габаритні розміри:

Найменування показників, од. вим.	SDR500	SDR1000	SDR1500	SDR2000	SDR2500	SDR3000	SDR5000
Габаритні розміри упаковки ДхШхВ, мм	275x150x185		305x165x210		340*200*250	345x260x300	
Довжина шнура електроживлення, м	1,3						-
Маса, кг	2,3	2,7	3,8	4,2	5,5	7,2	9,0

